



Catálogo Válvulas

MULTIACEROS®
FUERTE EN SERVICIO



Contacto:
(56 2) 2498 3300
ventas@multiaceros.cl



Web:
www.multiaceros.cl



Casa Matriz:
Camino a la Alameda 241
Lampa, Santiago.



Sensibilización &
Conciencia ambiental.



Visita nuestra tienda
virtual en:
www.e-multiaceros.cl



Somos una empresa importadora, comercializadora de productos de aceros y de servicios que entregan soluciones de última tecnología con una gran calidad.

Para mantener un stock óptimo, nos proveemos de las mejores fábricas del mundo, quines elaboran productos con altos estándares de calidad.

MultiAceros® S.A. cuenta con una amplia gama de válvulas para satisfacer las distintas necesidades y demandas que permiten controlar, abrir o cerrar, retener, entre otras funciones. La conducción de fluidos es altamente relevante en la industria en general de nuestro país, ya sean para servicios básicos como agua potable u otro tipo de líquidos, refrigerantes o combustibles.

Nuestro principal enfoque está dirigido a los mercados mineros, riego, APR, construcción, forestal e industria en general.



Dentro de nuestra gama de productos contamos con un amplio stock en fittings y flanges que son el puente de unión entre piezas y cambios de dirección en las líneas.

- Fittings en Acero Carbono ASTM A-234 Gr. WPB, en SCH-STD, SCH-80 y XS.
- Fittings en Acero Forjado ASTM A-105 Clase 3000 lbs.
- Fittings en Hierro Maleable ASTM A-197 negro y galvanizado, Clase 150, extremos roscados.
- Flanges Slip-On, Lap Joint, Welding Neck y Ciegos, en Acero Forjado ASTM A-105 Norma ANSI, Slip-On norma DIN PN-10 Y PN-16.

Proyectos Destacados

Contamos con la capacidad de asesorar cada proyecto en la toma de decisiones de acuerdo a las EETT para así definir el tipo de válvula, sellos y método de accionamiento, garantizando así su operatividad. Destacan entre nuestros clientes y sus proyectos:

Codelco en todas sus divisiones, BHP Billiton, Minera Spence, Minera Escondida, Grupo AMSA, ESVAL, ESBIO, entre otros.

Válvulas Mariposas


VÁLVULA DE MARIPOSA

Hierro Fundido ASTM A-126

Tipo Wafer / 150 PSI

MODELO 1903

- Cuerpo Hierro Fundido ASTM A-126
- Disco Acero Inoxidable 316
- Asiento EPDM
- Tipo Wafer / Bi-Norma
- Diámetros 2" hasta 24"
- Operación manual con palanca hasta 8"
- Sobre 10" operación manual con volante
- Marca MVA




VÁLVULA DE MARIPOSA

Hierro Fundido ASTM A-126

Tipo Lug / 150 PSI

MODELO 1904

- Cuerpo Hierro Fundido ASTM A-126
- Disco Acero Inoxidable 316
- Asiento EPDM
- Tipo Lug
- Diámetros 2" hasta 24"
- Operación manual con palanca hasta 8"
- Sobre 10" operación manual con volante
- Marca MVA




VÁLVULA DE MARIPOSA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB

Tipo Wafer / 150 lbs / High Performance

MODELO 19025

- Cuerpo Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB
- Disco de Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- Tipo Wafer
- Diámetro 2" hasta 24"
- Operación manual con palanca hasta 4"
- Sobre 6" operación manual con volante
- Marca DEMBLA




VÁLVULA DE MARIPOSA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB

Tipo Lug / 150 lbs / High Performance

MODELO 19015

- Cuerpo Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB
- Disco Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- Tipo Lug
- Diámetros 2" hasta 24"
- Operación manual con palanca hasta 4"
- Sobre 6" operación manual con volante
- Marca DEMBLA




VÁLVULA DE MARIPOSA

Acero Inoxidable 316

Tipo Wafer / 150 lbs / High Performance

MODELO 1902

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Disco Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- Tipo Wafer
- Diámetros 2" hasta 24"
- Operación manual con palanca hasta 4"
- Sobre 6" operación manual con volante
- Marca DEMBLA




VÁLVULA DE MARIPOSA

Acero Inoxidable 316

Tipo Lug / 150 lbs / High Performance

MODELO 1901

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Disco Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- Tipo Lug
- Diámetros 2" hasta 24"
- Operación manual con palanca hasta 4"
- Sobre 6" operación manual con volante
- Marca DEMBLA




Válvulas de Bola

VÁLVULA DE BOLA

Acero Inoxidable 316 / ANSI Clase 150 lbs

MODELO 1919

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM-351 Gr. CF8M
- Bola Acero Inoxidable ASTM-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 150 lbs
- Diseño y fabricación API 608
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 10"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con palanca
- En 10" con caja reductora
- Marca MVA




VÁLVULA DE BOLA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / ANSI Clase 150 lbs

MODELO 1920

- Cuerpo Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 150 lbs
- Diseño y fabricación API 608
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con palanca
- En 10" y 12" con caja reductora
- Marca MVA



VÁLVULA DE BOLA

Acero Inoxidable 316 / ANSI Clase 300 lbs

MODELO 1921

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM-351 Gr. CF8M
- Bola Acero Inoxidable ASTM-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 300 lbs
- Diseño y fabricación API 608
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con palanca
- Marca MVA



VÁLVULA DE BOLA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / Clase 300 lbs

MODELO 1922

- Cuerpo Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 300 lbs
- Diseño y fabricación API 608
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con palanca
- Marca MVA




*Consulte también por nuestros Flanges Slip-On ASTM A-105 ANSI 150 lbs, 300 lbs / Fittings ASTM A-234 Gr. WPB.

MULTIACEROS®

FUERTE EN SERVICIO

Con el fin de mejorar la eficiencia en las líneas de procesos, contamos con Válvulas de Bola del tipo tres cuerpos con Placa Montaje ISO 5211, la cual permite incorporar y montar bajo norma un Actuador Neumático o Eléctrico, dependiendo de la necesidad del usuario. Por lo tanto permite pasar de una Válvula con operación manual a una automatizada.

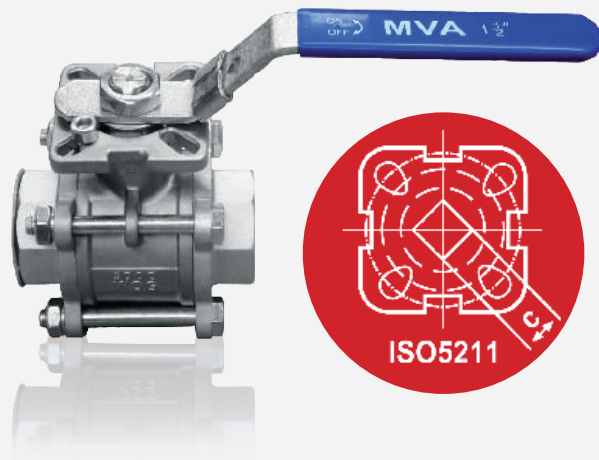

MULTIACEROS

VÁLVULA DE BOLA 1000 WOG

Acero Inoxidable 316 / 2 Cuerpos / NPT

MODELO 1907

- Cuerpo Acero Inoxidable 316
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 1000 WOG
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 4"
- Marca MVA



VÁLVULA DE BOLA 1000 WOG

Acero Inoxidable 316 / 3 Cuerpos / NPT

MODELO 1908

- Cuerpo Acero Inoxidable 316
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 1000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 4"
- Marca MVA



VÁLVULA DE BOLA 2000 WOG

Acero Carbono A-216 / 3 Cuerpos / NPT

MODELO 1918

- Cuerpo Acero Carbono A-216
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 2000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 2"
- Marca MVA



VÁLVULA DE BOLA 2000 WOG

Acero Carbono A-216 / 3 Cuerpos / SW

MODELO 1916

- Cuerpo Acero Carbono A-216
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos a soldar SW
- Para 2000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 2"
- Marca MVA



VÁLVULA DE BOLA 2000 WOG

Acero Inoxidable 316 / 2 Cuerpos / NPT

MODELO 1911

- Cuerpo Acero Inoxidable 316
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 2000 WOG
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/2" hasta 2"
- Marca MVA



VÁLVULA DE BOLA 1000 WOG

Acero Carbono A-216 / 3 Cuerpos / NPT

MODELO 1909

- Cuerpo Acero Carbono A-216
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 1000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/2" hasta 2 1/2"
- Marca MVA




VÁLVULA DE BOLA 2000 WOG

Acero Inoxidable / 3 Cuerpos / SW

MODELO 1914

- Cuerpo Acero Inoxidable 316
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos a soldar SW
- Para 2000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 3"
- Marca MVA



• Consulte también por nuestros Fittings ASTM A-197 (Galvanizado y Negro) / ASTM A-105 Clase 3000 lbs.


Válvulas de Compuerta

VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / Clase 150 lbs

MODELO 1923

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Vástago ascendente
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 150 lbs
- Diseño y fabricación API 600
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con volante
- En 10" y 12" con caja reductora
- Marca MVA




VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / Clase 300 lbs

MODELO 1924

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Vástago ascendente
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 300 lbs
- Diseño y fabricación API 600
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con volante
- En 10" y 12" con caja reductora
- Marca MVA

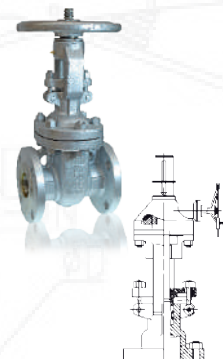


VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Inoxidable 316 / ANSI Clase 150 lbs

MODELO 1925

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Vástago ascendente
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 150 lbs
- Diseño y fabricación API 600
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con volante
- En 10" y 12" con caja reductora
- Marca MVA



VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Forjado ASTM A-105 / Clase 800 lbs / NPT

MODELO 1927

- Cuerpo Acero Forjado ASTM A-105
- Vástago ascendente
- Bonete apernado
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos roscados NPT
- Diseño y fabricación API 602
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 2"
- Marca MVA



VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Forjado ASTM A-105 / Clase 800 lbs / SW

MODELO 1928

- Cuerpo Acero Forjado ASTM A-105
- Vástago ascendente
- Bonete apernado
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos a soldar SW
- Diseño y fabricación API 602
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 2"
- Marca MVA



VÁLVULA DE COMPUERTA

Elastomérica DIN PN-16

MODELO 19282 CON VOLANTE

MODELO 19283 CON SOBREMACHO

- Cuerpo Hierro Ductil A-536, con recubrimiento pintura epóxica azul RAL 5005
- Vástago fijo
- Bonete apernado
- Extremos flanges Norma DIN PN-16
- DN 200 (8") extremos flanges DIN PN-10
- Diseño y fabricación DIN 3352
- Operación manual con Volante o Sobremacho
- Diámetros 50 mm hasta 400 mm
- Marca MVA



Válvulas de Globo

VÁLVULA DE GLOBO

Acero Forjado ASTM A-105 / Clase 800 lbs / SW

MODELO 1929

- Cuerpo Acero Forjado ASTM A-105
- Bonete apernado
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos a soldar SW
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" HASTA 2"
- Marca MVA



VÁLVULA DE GLOBO

Acero Forjado ASTM A-105 / Clase 800 lbs / SW

MODELO 1930

- Cuerpo Acero Forjado ASTM A-105
- Bonete apernado
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos roscados NPT
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" HASTA 2"
- Marca MVA



VÁLVULA DE GLOBO

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / Clase 150 lbs

MODELO 1931

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 150 lbs
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con volante
- Marca MVA



• Consulte también por nuestros Flanges Slip-On ASTM A-105 ANSI 150 Lbs / Fittings ASTM A-105 Clase 3000 lbs.



Para conocer nuestras ofertas contáctenos a ventas@multiaceros.cl



VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CHAPALETA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / ANSI Clase 150 lbs

MODELO 1932

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 150 lbs
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



Válvulas de Retención

VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CHAPALETA

Acero Inoxidable 316 / ANSI Clase 150 lbs

MODELO 1933

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Disco Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 150 lbs
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CHAPALETA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / ANSI Clase 300 lbs

MODELO 1934

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, 300 lbs
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 10"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



VÁLVULA DE RETENCIÓN DUO-CHECK

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / Clase 150 lbs

MODELO 1935

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Disco Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Metal - Metal
- Resortes en Inconel 750
- Diseño y fabricación API 594
- Pruebas de presión API 598
- Montaje entre Flanges ANSI B16.5 150 lbs
- Diámetros 2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



VÁLVULA DE RETENCIÓN DUO-CHECK

Acero Inoxidable 316 / Vitón / 150 lbs

MODELO 1936

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Disco Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Vitón
- Resortes en Inconel 750
- Diseño y fabricación API 594
- Pruebas de presión API 598
- Montaje entre Flanges ANSI B16.5 150 lbs
- Diámetros 2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



VÁLVULA DE RETENCIÓN DUO-CHECK

Hierro Fundido ASTM A-126 / 150 PSI

MODELO 1938

- Cuerpo Hierro Fundido ASTM A-126
- Disco Acero Inoxidable 316
- Asiento EPDM
- Resortes en SS316
- Diseño y fabricación API 594
- Dos modelos disponibles para montaje entre Flanges Norma ANSI B16.5 150 lbs y DIN PN-16
- Montaje entre Flanges ANSI B16.5 150 lbs
- Diámetros 2" hasta 14"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



VÁLVULA DE RETENCIÓN DUO-CHECK

Acero Inoxidable 316 / Metal - Metal / 150 lbs

MODELO 1937

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Disco Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Metal - Metal
- Resortes en Inconel 750
- Diseño y fabricación API 594
- Pruebas de presión API 598
- Montaje entre Flanges ANSI B16.5 150 lbs
- Diámetros 2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



• Consulte también por nuestros Flanges Slip-On ASTM A-105 ANSI 150 Lbs / ANSI 300 Lbs / Fittings ASTM A-234 Gr. WPB

MULTIACEROS

Válvulas de Control, Ventosa y Medidores

VÁLVULA DOROT SERIE 100

Cuerpo tipo Diafragma

MODELO GAL S100

- Cuerpo y tapa Hierro Dúctil GGG50 (ASTM A-536)
- Alternativas para Funciones de Control:
 - Válvula reductora de Presión
 - Válvula sostenedora de Presión
 - Válvula Control de Caudal
 - Válvula Anticipadora de Onda
 - Válvula de Alivio rápido
 - Válvula Anti-Golpe de Ariete
 - Válvula Control de Bombeo y Pozo Profundo
 - Válvula Control de Nivel
- Productos a pedido



VÁLVULA DE VENTOSA DOROT

Trifuncional DAV-MS

MODELO 1952 (DIN PN-16) / 1956 (ANSI 150)

- Cuerpo: Hierro Ductil
- Interiores: Acero Inoxidable
- Paso reducido
- Flotador: PEAD
- Conexiones: DIN PN-16 y ANSI 150
- Diámetros: 2" a 8"
- Otros diámetros a pedido



VÁLVULA DOROT SERIE 300

Cuerpo en Globo

MODELO 30, 32

- Cuerpo y tapa Hierro Dúctil GGG50 (ASTM A-536)
- Alternativas para Funciones de Control:
 - Válvula reductora de Presión
 - Válvula sostenedora de Presión
 - Válvula Control de Caudal
 - Válvula Anticipadora de Onda
 - Válvula de Alivio rápido
 - Válvula Anti-Golpe de Ariete
 - Válvula Control de Bombeo y Pozo Profundo
 - Válvula Control de Nivel
- Productos a pedido



VÁLVULA DE VENTOSA DOROT

Trifuncional DAV-MH

MODELO 1949 (DIN PN-16) / 1955 (ANSI 150)

- Cuerpo: Hierro Ductil
- Interiores: Acero Inoxidable
- Paso reducido
- Flotador: PEAD
- Conexiones: DIN PN-16 y ANSI 150
- Diámetros: 2" a 8"
- Otros diámetros a pedido



VÁLVULA DOROT SERIE 500

Cuerpo tipo Y

MODELO 500

- Cuerpo y tapa Hierro Dúctil GGG50 (ASTM A-536)
- Alternativas para Funciones de Control:
 - Válvula reductora de Presión
 - Válvula sostenedora de Presión
 - Válvula Control de Caudal
 - Válvula Anticipadora de Onda
 - Válvula de Alivio rápido
 - Válvula Anti-Golpe de Ariete
 - Válvula Control de Bombeo y Pozo Profundo
 - Válvula Control de Nivel
- Productos a pedido



MEDIDORES WOLTMAN DOROT

Clase Metrológica, ISO 4064 Class B,
Registro seco, de transmisión magnética

MODELO 1960

- Cuerpo: Hierro Fundido
- Interiores: Partes móviles plásticas en contacto con el agua.
- Conexión: Brida. Taladrado ANSI 125/150
- DWM-AF y DWM-AE (con salida de pulso seco)
- Diámetros 2" a 8"
- Otros diámetros a pedido



- **Casa Matriz y Planta de Revestimiento**

Camino a la Alameda 241 Lampa • Santiago.

Tel.: (56 - 2) 2498 3300.

- **MultiCons**

Panamericana Norte 21600 Lampa • Santiago.

Tel.: (56 - 2) 2498 3300.

- **Sucursal Antofagasta**

Acantatita 560 Sector La Chimba • Antofagasta.

Tel.: (56 - 2) 2498 3371 - 2498 3373

- **Sucursal Concepción**

Cruz 827, esquina Colo Colo • Concepción.

Tel.: (56 41) 2522 457

- **Sucursal Puerto Montt**

Diego de Almagro Norte 1542, Lote 23-24

Parque Industrial Cardonal. • Puerto Montt.

Tel.: (56-2) 2498 3388 - 2498 3365

- **Sucursal Punta Arenas**

Sitio 1 Hijuela 6 - Ruta 9 km 12 Norte • Punta Arenas.

Tel.: (56 - 2) 2498 3300





Somos una organización dedicada a la búsqueda constante de soluciones para cubrir las necesidades de nuestros clientes y sus proyectos.

Visita nuestra tienda virtual donde encontrarás nuestra amplia gama de productos www.e-multiaceros.cl, escríbenos a ventas@multiaceros.cl o llámanos al (2) 2498 3300.



Casa Matriz: Camino a la Alameda 241 Lampa, Santiago.

MULTIACEROS