MULTIACEROS
FUERTE EN SERVICIO

CATÁLOGO

VÁLVULAS



arflu · Reliable · MULTIVALVE FUERTE EN SERVICIO · WSV Weldsoft Special Valve · Dorot · SWISS fluid

auma Solutions for a world in motion · DUAL ONE STOP SLURRY SOLUTION · LADISH VALVES · fivalco · bürkert FLUID CONTROL SYSTEMS

MULTIACEROS
FUERTE EN SERVICIO

UNA HISTORIA DE ÉXITO

26 años atrás, un emprendedor con una extraordinaria visión de futuro comienza este apasionante viaje.

UN EQUIPO COMPROMETIDO

Este crecimiento no se explica sin destacar el compromiso y profesionalismo de nuestro equipo.

PRESENCIA NACIONAL

Nuestras 9 modernas sucursales, estratégicamente ubicadas a lo largo de todo el país, proveen un fácil acceso a todos nuestros productos.

LIDERAZGO EN EL MERCADO

MultiAceros es hoy el mayor importador de acero en Chile, y con la más amplia variedad de productos del mercado.

INNOVACIÓN CON FOCO AL CLIENTE

Nuestro continuo proceso de innovación, en todos los ámbitos, está basado en la eficiencia y en las necesidades del cliente.

VISIÓN DEL FUTURO

Estamos comprometidos con el crecimiento y la expansión continua, impulsados por un equipo 100% dedicado.

FUERTE EN SERVICIO

En el año 2000, nace MultiAceros S.A., empresa importadora y comercializadora de productos de acero, la que, en un constante desarrollo innovador, transfiere de manera oportuna a sus clientes las mejores alternativas para sus negocios y proyectos. Somos una organización dedicada a la búsqueda constante de soluciones para cubrir las necesidades de nuestros clientes y sus proyectos; contamos con amplias bodegas y centros de servicios situados en más de 150.000 m², lo que nos permite mantener de manera permanente más de 60.000 toneladas de productos de acero para entrega inmediata.

MISIÓN

Ser un proveedor de excelencia y un referente para la industria nacional del acero, entregando servicios de valor agregado en líneas como: planchas, cañerías, perfiles, fittings, válvulas, entre otros. Así mismo, desarrollar nuevos métodos de construcción que en conjunto aporten al desarrollo del país.

VALORES

Inspirando nuestro trabajo con sólidos principios, hemos logrado integrar a nuestros clientes y trabajadores en un estrecho vínculo de colaboración.



ONE STOP SLURRY SOLUTION

Dual Valves es un líder global en soluciones de alto rendimiento para pulpas abrasivas. Con más de 40 años de experiencia en ingeniería, diseñamos y fabricamos válvulas específicamente para los entornos industriales más abrasivos y exigentes del mundo.

Excelencia en Ingeniería desde 1984

Fundada por Gerry y Stephen Van Rensburg, Dual Valves ha evolucionado desde un negocio familiar especializado hasta convertirse en un fabricante internacional de primer nivel. Nuestra válvula insignia DFV Valve sigue siendo el estándar de la industria, respaldando una gama de más de 48 productos especializados, diseñados para una larga vida útil y un mantenimiento sencillo en terreno.

Fortalezas Estratégicas

• Soluciones a medida: Cada válvula se fabrica según las especificaciones únicas del cliente, asegurando un rendimiento óptimo para tamaños de tuberías y presiones específicas.
• Fabricación local: Mantenemos un control total de calidad mediante la producción y el abastecimiento local en nuestra planta certificada bajo ISO 9001:2015.
• Confiabilidad comprobada: Todas nuestras válvulas han sido probadas en terreno en aplicaciones de alto desgaste en más de 50 países.



Capacidades Integradas

• Producción interna: Mecanizado completo, fabricación de moldes y ensamblaje.
• Servicios técnicos: Revestimiento en caucho especializado, fabricación de mangas y pruebas de alta presión.

Aplicaciones Clave

Nuestras soluciones ofrecen una confiabilidad crítica en múltiples sectores:
• Minería y procesamiento: Manejo de pulpas minerales de alta densidad.
• Energía y potencia: Desempeño duradero en sistemas de cenizas y enfriamiento.
• Agua y efluentes: Resistencia a productos químicos corrosivos y aguas residuales.
• Industrial: Soluciones especializadas para pulpa, papel y manufactura pesada.

La Ventaja Dual

• Impulsados por la innovación: Investigación y desarrollo constante para mejorar la seguridad y sostenibilidad en la extracción de recursos.
• Logística global: Capacidades de exportación eficientes que abastecen a África, Europa, América y Australasia.
• Entrega confiable: Manufactura de última generación que asegura el cumplimiento de los plazos de los proyectos.






ONE STOP SLURRY SOLUTION

Válvula Cuchillo Bridada Bi-Direccional para Servicio Abrasivo en Minería

MODELO DFKG

DUAL FLANGED KNIFE GATE

- Cuerpo Hierro Dúctil con pintura epóxica de 2 capas
- Compuerta Acero Inoxidable 17-4PH / 316L / Dúplex 2205-2507 / Hastelloy C276
- Mangas de sello reemplazables: Goma, EPDM alta temp., Neopreno, Nitrilo, Butilo
- Conexión Bridada — Diseño Bi-Direccional
- Rango de Presión: hasta 300 psi (21 bar)
- Temperatura de Operación: 80°C (176°F)
- Cuerpo abierto que permite purga — sin cavidad de asiento
- Recubrimiento opcional de Fluorocarbono en compuerta
- Patrones de bridas Imperial y Métrico
- Diámetro de 2" a 24" (50 mm – 600 mm)
- Prueba hidrostática 1,5 × presión nominal
- Marca Dual Valves



Bridada · Bi-Direccional · Servicio Abrasivo Pesado

Válvula Cuchillo Wafer con Liner de Uretano Reemplazable en Campo

MODELO DULKG

DUAL URETHANE LINED

- Cuerpo de dos piezas en Hierro Dúctil epóxico o Acero Inoxidable
- Compuerta 17-4PH / 316L / Dúplex 2205-2507 / Hastelloy C276
- Liner de Poliuretano de una pieza, reemplazable en campo
- Anillos de desgaste en Alto Cromo o Carburo de Tungsteno
- Fondo plano (sin bolsillos) — el liner sella como gasket sobre brida
- Sello perimetral a 16 bar (240 psi) — Cero descarga a la atmósfera
- Rango de Presión: hasta 16 bar (240 psi)
- Temperatura de Operación: 80°C
- Configuración Wafer — Cara a Cara MSS-SP-81
- Diseño Full-Port Bi-Direccional · sin pérdida de carga
- Diámetro de 2" a 24" (50 mm – 600 mm)
- Prueba hidrostática 1,5 × presión nominal · Marca Dual Valves




Liner Uretano · Full-Port · Cero Descarga

Válvula Cuchillo Wafer Revestida con Sello Bi-Direccional Tipo “U”

MODELO DSSLKG

DUAL SEVERE SERVICE LINED

- Cuerpo de dos piezas en Hierro Dúctil epóxico o Acero Inoxidable
- Compuerta 17-4PH / 316L / Dúplex 2205-2507 / Hastelloy C276
- Sello Tipo “U” Bi-Direccional oculto en cuerpo y anillo de desgaste
- Anillos de desgaste reemplazables: Goma, Uretano, Alto Cromo, Carburo de Tungsteno, Carburo de Silicio o Cerámica
- Sello perimetral a 300 psi (21 bar)
- Rango de Presión: hasta 360 psi (25 bar)
- Temperatura de Operación: 80°C
- Configuración Wafer — Cara a Cara MSS-SP-81
- Vástago no ascendente disponible
- Empaquetadura tipo “live-load” con prensaestopas elástico
- Diámetro de 2” a 24” (50 mm – 600 mm)
- Prueba hidrostática 1,5 × presión nominal · Marca Dual Valves

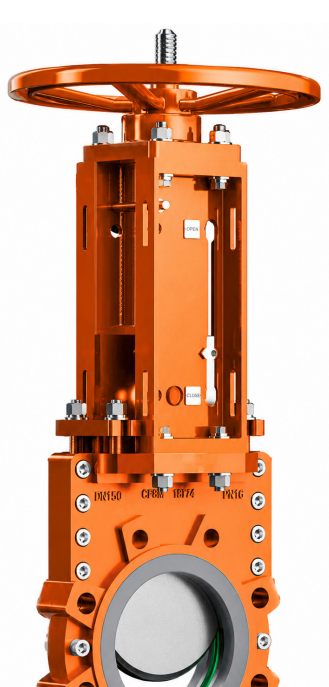

Wafer · Sello “U” · Servicio Severo Corrosivo

Válvula Cuchillo Wafer Compacta para Aplicaciones de Pulpa Abrasiva

MODELO DWKG

DUAL WAFER KNIFE GATE

- Cuerpo Hierro Dúctil con pintura epóxica de 2 capas o Acero Inoxidable
- Compuerta 17-4PH / 316L / Dúplex 2205-2507 / Hastelloy C276
- Mangas reemplazables: Goma, EPDM alta temp., Neopreno, Nitrilo, Clorobutilo, Poliuretano
- Diseño Full-Port Bi-Direccional con sello 100% burbuja
- Cuerpo abierto previene daño en compuerta durante actuación
- Configuración Wafer — Cara a Cara MSS-SP-81
- Rango de Presión: hasta 16 bar (240 psi)
- Temperatura de Operación: 80°C (176°F)
- Sin cavidad de asiento que retenga sólidos
- Patrones de perforación métricos e imperiales disponibles
- Diámetro de 2” a 24” (50 mm – 600 mm)
- Prueba hidrostática 1,5 × presión nominal · Marca Dual Valves



Wafer Compacta · Full-Port · Bi-Direccional

Válvulas Ladish: Diseñadas para los desafíos más profundos

Control de flujo sin concesiones para la industria minera

Válvulas Ladish aporta más de 60 años de excelencia en ingeniería al catálogo de MultiAceros, ofreciendo una línea de válvulas de compuerta, globo, retención y bola diseñadas específicamente para sobrevivir a las condiciones más severas.
Nos especializamos en materiales críticos de aleación de alto níquel y acero inoxidable necesarios para resistir los entornos más corrosivos, erosivos y abrasivos de la industria.

Por qué la industria minera confía en Ladish

• Resistencia a la corrosión y erosión: Nuestra experiencia en materiales de alta aleación (incluyendo Hastelloy, Inconel y Monel) garantiza que sus válvulas puedan manejar la lixiviación ácida y minerales abrasivos sin interrupciones.
• Excelencia en servicios severos: Ya sea una aplicación criogénica de baja temperatura o un servicio de pulpa de alta presión, nuestras válvulas están fabricadas para ofrecer durabilidad y rendimiento en sistemas de misión crítica.
• Soluciones de ingeniería bajo pedido: Nuestros ingenieros internos se especializan en resolver desafíos complejos, diseñando configuraciones de válvulas a medida que se adaptan a sus requisitos únicos de tubería y a las demandas duras y abrasivas del procesamiento de minerales.




Nuestra cartera de productos para MultiAceros

Proporcionamos el referente en válvulas industriales utilizadas en la extracción y el procesamiento de minerales:

• Válvulas de bola: Eficiencia de cuarto de vuelta para entornos de alta presión, alta temperatura y ciclos elevados.
• Diseño: ASME B16.34, API 608, API 6D
• Tamaño: ½" hasta 24"
• Clasificación de presión: 150 hasta 4500
• Conexiones finales: Bridadas / Roscadas / Socket Weld / Buttweld
• Materiales: Acero al carbono / Acero inoxidable / Titanio / Aleaciones de alto níquel / Rutas de flujo con recubrimiento térmico y soldadura de revestimiento.
• Pruebas: API 598 / FCI 70-2 Clase VI / MSS SP-61 / API 6D



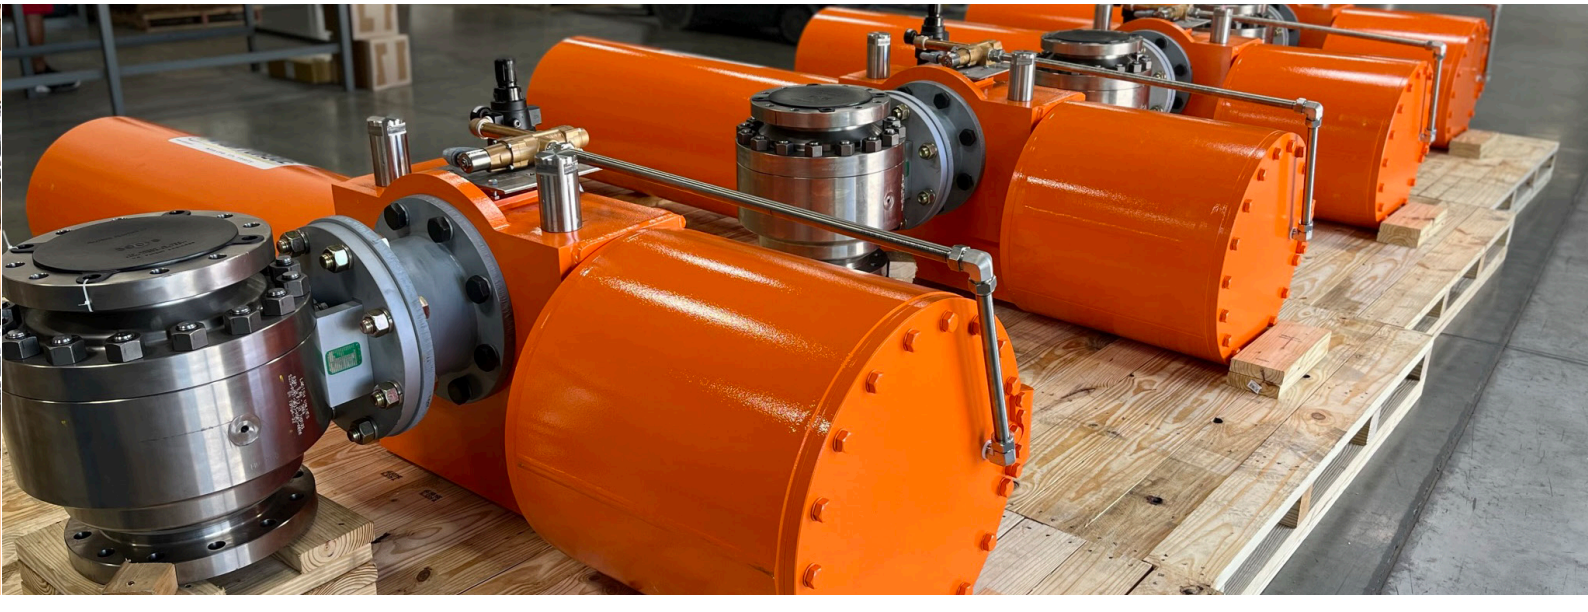

Línea de Válvulas Mineras

En ARFLU, comprendemos los desafíos que plantean las válvulas de “servicio crítico” y la necesidad que tiene el sector minero de diseños ultra-robustos capaces de operar de forma segura para aplicaciones de transporte tanto de concentrados como de corrosivos.

Principales aplicaciones:

Líneas de concentrados de mineral de cobre y manejo de fluidos densos por encima de las 50 micras.

Sistemas de agua y reactivos químicos y entornos de alta corrosión.

Procesamiento de minerales en circuitos de flotación y concentración.

Estaciones de bombeo y transporte de agua, incluyendo agua de mar.

Ventajas comerciales:

ALTO RENDIMIENTO

Flujo constante y seguro, para vida útil superior a 1.000 ciclos de operación.

SOPORTE GLOBAL


Repuestos para mantenimiento y servicio técnico en planta.

ASESORÍA PERSONALIZADA

Acompañamiento técnico desde la selección hasta la instalación para optimización de procesos.

GARANTÍA DE CALIDAD

2 años de garantía en todos los productos.

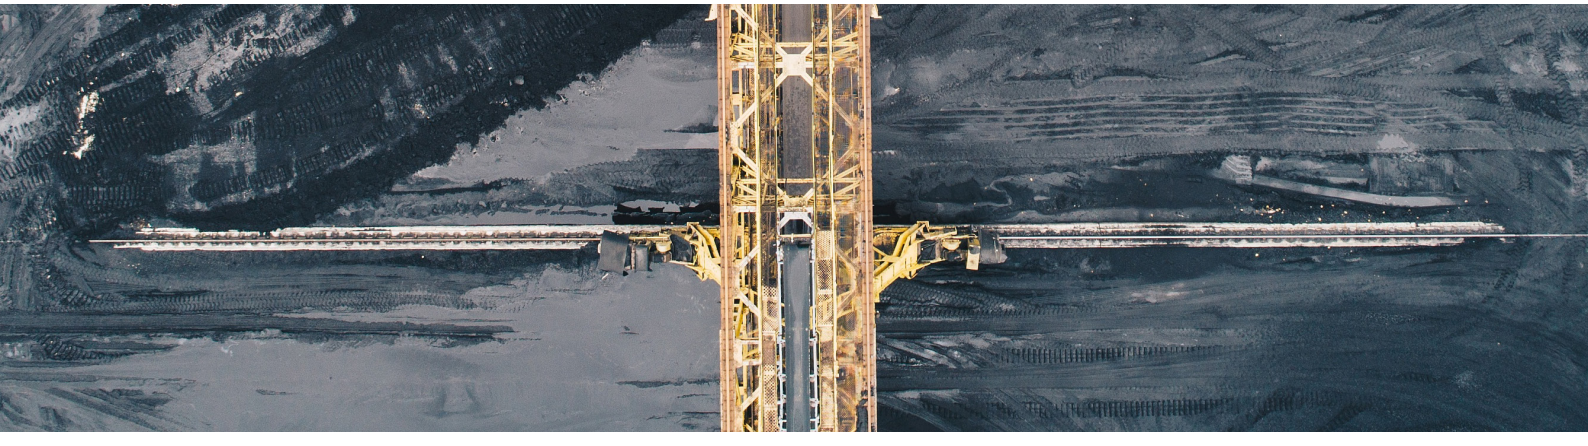

Válvulas de Bola


Diseñada para operar en condiciones exigentes, ofreciendo durabilidad, eficiencia y mayor vida útil.

- **Asiento de desplazamiento bidireccional:** Asientos metálicos endurecidos con diseño de doble asiento y cierre bidireccional, protegidos contra la erosión en posición abierta.
- **Muelles tipo Belleville:** Contacto continuo que evita acumulaciones.
- **Kits de reemplazo bola-asiento:** Reducen los tiempos de mantenimiento.
- **Cierre hermético bidireccional.**
- **Paso total con diámetros grandes.**
- **Clase de presión:** ASME 300 a 1500.
- **Opcional:** Recubrimiento adicional para mayor durabilidad.



Válvulas de mariposa

- Diseños de doble o triple excentricidad.
- Ligeras y de operación rápida.
- Opciones para control manual o automatizado.

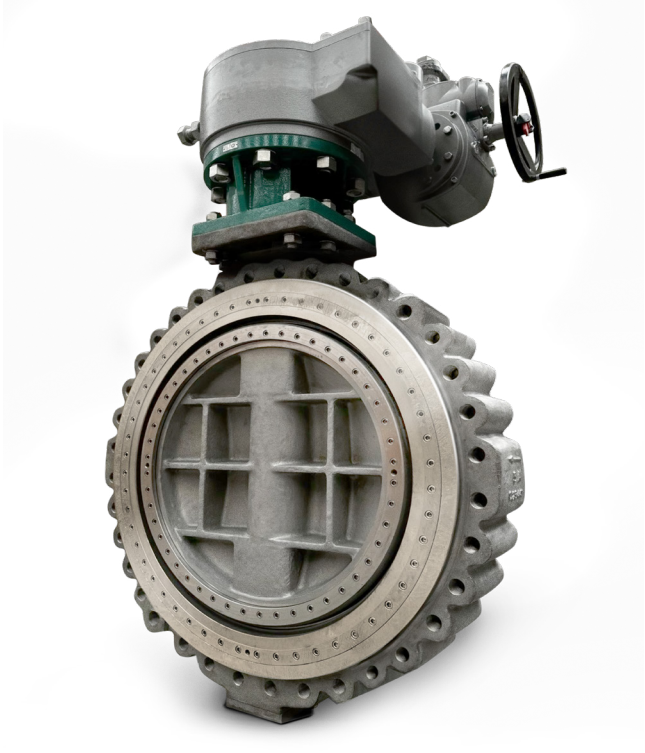

Materiales y Opciones

Fabricadas tanto en aceros al carbono e inoxidables, como en dúplex y aleaciones de alta resistencia a la abrasión y corrosión:

- Cuerpos con revestimientos internos en 316, Dúplex, Súper Dúplex.
- Bolas, asientos y vástagos en 17-4 PH con recubrimiento de carburo de cromo.

Swissfluid AG, fundada en 2002 y con sede en Lenzburg, Suiza, desarrolla y fabrica válvulas de proceso totalmente revestidas y sistemas de muestreo para el manejo seguro de fluidos corrosivos, abrasivos, tóxicos o ultrapuros. Sus productos destacan por su diseño reforzado, libre de mantenimiento, sellos certificados y revestimientos PFA/PTFE de alta resistencia. Además, cuenta con filiales en Estados Unidos y China.

Áreas de aplicación

• Plantas químicas • Plantas farmacéuticas • Petroquímica • Minería / Plantas siderúrgicas
• Pulpa y papel • Semiconductores • Fertilizantes • Biotecnología • Desalinización

VÁLVULAS DE CORTE, CONTROL Y ESTRANGULAMIENTO

Diseñadas para el corte, control y regulación de fluidos corrosivos, abrasivos o tóxicos, tanto líquidos como gaseosos.

VÁLVULA DE BOLA SBV

Construcción robusta, libre de mantenimiento

• Sello dinámico de vástago libre de mantenimiento conforme a TA-Luft VDI 2440 e ISO 15848-1
• Diseño de servicio pesado, libre de mantenimiento
• Revestimiento (lining) anclado al cuerpo, sin riesgo de desprendimiento
• Bola y vástago en una sola pieza, antieyección (blowout-proof), en acero inoxidable dúplex
• Opciones de bola: V-port y C-port, con orificio de alivio de presión
• Brida de montaje ISO para acoplamiento directo de actuadores
• Cumple con normativa FDA



VÁLVULAS DE DIAFRAGMA SDV

Construcción probada, libre de mantenimiento


• Construcción de servicio pesado probada en campo, libre de mantenimiento
• Vástago protegido contra la corrosión atmosférica
• Carrera lineal (linear stroke) para regulación precisa
• Diseño que permite el reemplazo sencillo de componentes en terreno
• Sin contacto entre el fluido de proceso y las partes metálicas del bonete
• Cumple con normativa FDA



VÁLVULAS DE MACHO CILÍNDRICO SCP

Paso pleno sin pérdida de carga

• Diseño de macho (plug) y vástago en una sola pieza, con vástago antieyección
• Diseño de paso pleno (hasta DN100 / 4") sin pérdida de carga
• Asiento elastomérico energizado (resilient seat)
• Sello de vástago con carga viva (live-loaded), certificado según ISO 15848-1
• Cero cavidades muertas: ideal para aplicaciones farmacéuticas (HP) y de semiconductores
• Cumple con normativa FDA



VÁLVULA MARIPOSA SBP

Construcción compacta de servicio pesado

• Construcción compacta de servicio pesado, libre de mantenimiento
• Estanqueidad burbuja-cero (bubble-tight) en todo el rango de presión y temperatura
• Amplia gama de combinaciones de materiales de alta calidad
• Sello dinámico de vástago libre de mantenimiento conforme a TA-Luft e ISO 15848-1
• Disco y vástago en una sola pieza, antieyección (blowout-proof)
• Revestimiento con costillas de sellado anchas y reforzadas
• Brida de montaje ISO para acoplamiento directo de actuadores
• Cumple con normativa FDA



SISTEMAS DE TOMA DE MUESTRAS EN LÍNEA

Permiten la toma segura y representativa de líquidos agresivos o tóxicos desde cañerías o estanques, bajo presión y sin detener el proceso.

VÁLVULAS DE MUESTREO EN LÍNEA SIV

Operación segura, sin espacios muertos

- Cuerpos disponibles en versión wafer y bridada
- Operación simple y segura del operador
- Sin espacios muertos: asegura muestras representativas del proceso
- Sello de vástago con carga viva (live-loaded), certificado según ISO 15848-1
- Conexión de control de fugas para monitoreo de hermeticidad
- Adaptador con sistema de clamp rápido (quick clamp)
- Materiales resistentes a la corrosión, incluyendo aleaciones especiales
- Amplia selección de opciones y accesorios
- Combinable con sistemas de muestreo cerrado (closed sampling)
- Cumple con normativa FDA



VÁLVULAS DE RETENCIÓN PARA FLUIDOS CORROSIVOS

Diseñadas para el control seguro del flujo no-retorno (anti-retorno) de fluidos corrosivos en sistemas de cañerías de proceso.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO CLAPETA SSC

Diseño wafer compacto

- Cuerpo tipo wafer, disponible en diseño de 2 y 3 piezas
- Configuración combinada DIN / ANSI
- Instalación sencilla en cañerías existentes
- Operación silenciosa y libre de mantenimiento
- Aletas de centrado para posicionamiento seguro entre bridas
- Cumple con normativa FDA




VÁLVULAS DE RETENCIÓN PARA FLUIDOS DE PROCESO

Solución confiable de anti-retorno para fluidos líquidos de proceso, combinando robustez y bajo mantenimiento.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO BOLA SBC

Instalación horizontal o vertical

- Conexión bridada según EN 1092-1 (PN 16/40) o ASME B16.5 (Clase 150)
- Opciones de bola: hueca, sólida metálica o placas ciegas según aplicación
- Apta para líquidos, gases y vapores
- Cumple con normativa FDA



bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

Bürkert – Soluciones de Automatización y Control de Fluidos para la Industria Minera

Bürkert es líder global en tecnología de medición, control y regulación de fluidos, ofreciendo soluciones integrales que combinan válvulas, sensores, automatización neumática y sistemas distribuidos. Con una sólida trayectoria en aplicaciones industriales exigentes, Bürkert se posiciona como un socio estratégico para la optimización de procesos en la industria minera.

Nuestra propuesta se centra en la integración eficiente de tecnologías, permitiendo a nuestros clientes mejorar la confiabilidad operativa, aumentar la eficiencia de sus procesos y reducir costos de mantenimiento mediante soluciones innovadoras, robustas y escalables.


Automatización de válvulas y control de procesos

Bürkert ofrece soluciones avanzadas para la automatización de válvulas de control, incluyendo posicionadores inteligentes y actuadores neumáticos de alto desempeño. Estas tecnologías permiten un control preciso en aplicaciones críticas, como manejo de agua, dosificación de reactivos y sistemas auxiliares en minería, asegurando operación continua bajo condiciones exigentes.






Automatización distribuida para sistemas neumáticos

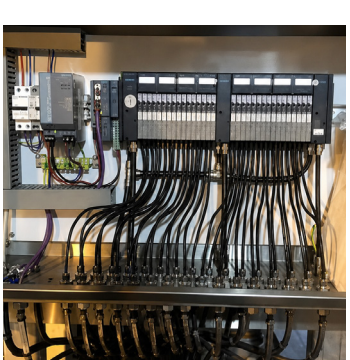

A través de nuestras islas de válvulas AirLINE, Bürkert entrega soluciones de automatización distribuida que optimizan el control de sistemas neumáticos. Estas plataformas permiten reducir cableado, simplificar la instalación y mejorar la capacidad de diagnóstico, integrándose fácilmente a arquitecturas modernas mediante buses de campo industriales.

Sistemas de distribución y control de fluidos

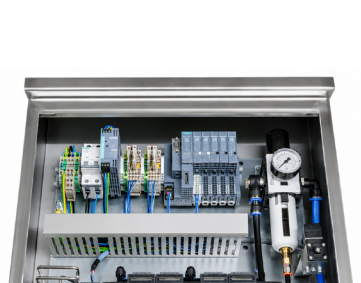

Bürkert cuenta con una completa gama de válvulas solenoides y de control, en rangos desde DN 3 hasta DN 100 mm, diseñadas para aplicaciones clave en minería, tales como control de polvo, manejo de aire comprimido y dosificación de químicos. Estas soluciones destacan por su confiabilidad, precisión y adaptabilidad a distintos requerimientos operacionales.

Soluciones modulares y escalables



Nuestra oferta permite implementar soluciones desde componentes individuales hasta sistemas completos, integrando válvulas, actuadores, sensores y controladores en arquitecturas personalizadas. Esto facilita la evolución de los sistemas desde etapas iniciales hacia soluciones más complejas, acompañando el crecimiento y las necesidades del cliente.

Compromiso con la eficiencia y el desarrollo



En Bürkert, no solo entregamos productos, sino también soporte técnico, asesoría especializada y desarrollo conjunto con nuestros clientes y partners. Nuestro enfoque se basa en generar valor a largo plazo, aportando tecnología que impulsa la eficiencia operativa y la sostenibilidad en la industria minera.

Weidouli Special Valve

Mejorar la seguridad y la fiabilidad en condiciones de trabajo exigentes

Weidouli Valves Co., Ltd. se especializa en proporcionar válvulas de alta calidad para diversos proyectos químicos. Nos especializamos en el suministro de una amplia gama de válvulas resistentes a la corrosión de aleaciones especiales, que incluyen titanio, níquel, Monel, Hastelloy, aleación 20, 904L y acero dúplex.



Se ha demostrado que nuestras válvulas ayudan a nuestros clientes a reducir los costos de adquisición y los tiempos de construcción en proyectos de fundición húmeda, PTA, ácido acético, ACN, VCM, entre otros.

Como empresa con sede en China, estamos orgullosos de servir al mundo mediante la creación de una marca internacional de válvulas de alta aleación. Nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente nos ha ganado la reputación de ser un proveedor confiable y de confianza en la industria química.

Principales líneas de productos

Conoce las distintas líneas de válvulas industriales manuales que WSV tiene para ofrecer:

SERIE DE VÁLVULAS DE BOLA (BALL VALVE SERIES)

- Tipo: Bola flotante o montada sobre muñones (trunnion)
- Asientos: Asiento blando (soft seat) o metálico (metal seat)
- Estilo de cuerpo: Cuerpo partido de 2 o 3 piezas, entrada por extremo (end entry)
- Diseño: Anti-fuego (fire-safe), antiestático, a prueba de expulsión del vástago (blow-out proof), brida de montaje según ISO 5211
- Rango de tamaños: desde 3/8" hasta 48"
- Clases de presión: Hasta Clase 2500 Lb
- Conexiones de extremo: Bridadas, soldadura a tope (BW), soldadura de encastre (SW), NPT, tipo wafer
- Operador: Palanca, reductor (gearbox), actuadores, eje desnudo (bare shaft)



SERIE DE VÁLVULAS GLOBO (GLOBE VALVE SERIES)

- Tipo: Tapón (plug), aguja, oscilante, disco regulador
- Bonete: Apernado, bonete sello a presión
- Estilo de cuerpo: Recto, en ángulo, tipo Y
- Diseño: Asiento integral, asiento reemplazable, paso total o reducido (full/reduced bore)
- Superficie de sellado: Cónica o plana
- Rango de tamaños: desde 1/2" hasta 16"
- Clases de presión: Hasta Clase 2500 Lb
- Conexiones de extremo: Bridadas, BW, SW, NPT
- Operador: Volante, reductor, actuadores



WSV Special Valves

SERIE DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN (CHECK VALVES SERIES)

- Tipo: Pistón, oscilante (swing)
- Estilo de cuerpo: Vertical u horizontal
- Rango de tamaños: desde 1/2" hasta 60"
- Clases de presión: Hasta Clase 2500 Lb
- Conexiones de extremo: Bridadas, wafer, lug, SW, NPT
- Opciones: Plato simple (single plate) o doble plato (dual plate)



SERIE DE VÁLVULAS COMPUERTA (GATE VALVE SERIES)

- Tipo: Cuña flexible o cuña sólida
- Bonete: Apernado, soldado o bonete sello a presión (pressure sealed bonnet)
- Diseño: Asiento integral o asiento reemplazable
- Rango de tamaños: desde 1/2" hasta 60"
- Clases de presión: Hasta Clase 2500 Lb
- Conexiones de extremo: Bridadas, BW, SW, NPT
- Operador: Volante, reductor, actuadores




SERIE DE VÁLVULAS MARIPOSA (BUTTERFLY VALVE SERIES)

- Tipo: Doble excéntrica, triple excéntrica
- Asientos: Asiento blando o metálico
- Sentido de sellado: Unidireccional o bidireccional
- Rango de tamaños: desde 2" hasta 100"
- Clases de presión: Hasta Clase 600 Lb
- Conexiones de extremo: Bridadas, wafer, lug, BW
- Operador: Palanca, reductor, actuadores, eje desnudo



SERIE DE VÁLVULAS DE MACHO (PLUG VALVES SERIES)

- Asientos: Asiento blando o metálico
- Estilo de cuerpo: Dos vías, tres vías
- Diseño: Doble prensaestopas (double gland), montada sobre muñones (trunnion)
- Rango de tamaños: desde 1/2" hasta 14"
- Clases de presión: Hasta Clase 600 Lb
- Conexiones de extremo: Bridadas, BW, SW, NPT
- Operador: Palanca, reductor, vástago desnudo, actuador



SERIE DE VÁLVULAS DE CONTROL (CONTROL VALVE SERIES)

- Tipo: Válvula de control de movimiento lineal, válvula de control de movimiento rotatorio, válvula de control especial
- Rango de tamaños: desde 1/2" hasta 24"
- Clases de presión: Hasta Clase 900 Lb
- Conexiones de extremo: Bridadas, wafer
- Operador: Vástago desnudo, actuador



auma®

Solutions for a world in motion

Automatización de válvulas AUMA



• **Con más de 60 años de trayectoria:** AUMA ha pasado de ser una pequeña asociación a una empresa global líder en automatización de válvulas industriales. Desde 1964 se especializa en el diseño y fabricación de actuadores eléctricos de alta precisión, reconocidos por su durabilidad, fiabilidad y alto rendimiento.

La innovación y la sostenibilidad forman parte de su actividad diaria, estableciendo altos estándares en el sector mediante la mejora continua de sus procesos y productos en áreas clave como mecánica, electromecánica, electrónica y software.

Actuadores Eléctricos para todo tipo de Válvulas

Automatización para todo tipo de válvulas

Máxima Confiabilidad

Fácil Integración

Soluciones AUMA para la industria



Las plantas de procesos tienen algo en común: líquidos, gases o partículas se transportan por tuberías para su procesamiento. En estas aplicaciones, los actuadores eléctricos para válvulas cumplen un rol fundamental debido al alto nivel de automatización.

Soluciones Industriales

• **Ambientes extremos:** Los actuadores AUMA operan en condiciones adversas, con protección anticorrosiva y alto rendimiento en industrias minera, cementera, papelera, química, farmacéutica y naval, donde el espacio es limitado y se requiere alta precisión.

• **Soluciones a múltiples demandas:** Con un catálogo modular y versátil, AUMA ofrece soluciones de automatización adaptadas a distintas necesidades, desde funciones básicas hasta controles complejos, garantizando operación sencilla, comunicación segura y alta confiabilidad.

MULTIVALVE
FUERTE EN SERVICIO

Planta de Ensamblaje y Prueba de Válvulas

Nuestra nueva planta de 600 m² está dedicada exclusivamente al soporte de proyectos industriales, con áreas especializadas para ensamblaje, pruebas hidrostáticas, automatización, reparación y almacenamiento de stock.

Ventajas para nuestros clientes:

- **Entrega rápida y flexible:** Fabricación local de válvulas de guillotina de hasta 32”, lo que permite reducir plazos de entrega y adaptarnos a los requerimientos específicos de cada proyecto.
- **Calidad garantizada:** Banco de pruebas certificado bajo normas internacionales, con control total del proceso y trazabilidad completa, asegurando el cumplimiento técnico y normativo.
- **Automatización eficiente:** Montaje y prueba de actuadores para automatización de válvulas directamente en planta, brindando a nuestros clientes soluciones rápidas, económicas y seguras.
- **Valor agregado local:** Integración de piezas importadas con procesos propios de fabricación y ensamblaje, mejorando la competitividad y elevando el estándar técnico de nuestras soluciones.
- **Soporte a licitaciones y grandes contratos:** Respuesta técnica ágil y diferenciada para proyectos estratégicos y operaciones industriales.

“Esta nueva instalación refuerza nuestro compromiso con la calidad, eficiencia e innovación en válvulas industriales”



Válvulas Mariposa Concéntricas

VÁLVULA DE MARIPOSA

Hierro Fundido ASTM A-126 Tipo Wafer/ 150 PSI

MODELO 1903 SKU VA19030220

- Cuerpo Hierro Fundido ASTM A-126
- Disco Acero Inoxidable 316
- Asiento EPDM
- Tipo Wafer / Bi-Norma (ANSI/DIN)
- Diámetros 2" hasta 24"
- Disponible con palanca desde 2"a 8"
- Disponible con caja reductora de 2" a 24"
- Operación manual con caja reductora y volante sobre 6"
- Marca MVA



VÁLVULA DE MARIPOSA

Hierro Fundido ASTM A-126 Tipo Lug/ 150 PSI

MODELO 1904 SKU VA19040020

- Cuerpo Hierro Fundido ASTM A-126
- Disco Acero Inoxidable 316
- Asiento EPDM
- Tipo Lug (Conexión Norma ANSI CL 150)
- Diámetros 2" hasta 24"
- Disponible con palanca desde 2"a 8"
- Disponible con caja reductora de 6" a 24"
- Marca MVA



Válvulas Mariposa Supervisadas

CONEXIÓN WAFER

TIPO WAFER/ 300 PSI

RI2013250110

- Marca Fivalco
- Cuerpo Hierro Dúctil A536
- Disco encapsulado en EPDM
- Revestimiento epóxico adherido por fusión
- Conexión tipo Wafer
- Presión de trabajo para 300 psi
- Válvula apta para instalación interior y exterior
- Equipado con indicador visual e interruptor de supervisión
- UL/FM
- Diámetro de 2" a 12"



CONEXIÓN RANURADA

TIPO RANURADA/ 300 PSI

RI20132511

- Marca Fivalco / APC
- Cuerpo Hierro Dúctil A536
- Disco encapsulado en EPDM
- Revestimiento epóxico adherido por fusión
- Conexión tipo Ranurada
- Presión de trabajo para 300 psi
- Válvula apta para instalación interior y exterior
- Equipado con indicador visual e interruptor de supervisión
- UL/FM
- Diámetro de 2" a 12"



"Consulta con nuestros especialistas por nuestros flanges ANSI 16.1 F.F. y DIN"



Válvulas Mariposas Alto Rendimiento

HIGH PERFORMANCE

Acero Carbono ASTM A216 WCB Doble Excéntrica Tipo Wafer/ ANSI Clase 150

MODELO 2056 **SKU VA2056**

- Cuerpo Acero Carbono ASTM A216 WCB con pintura gris
- Disco ASTM A351 CF8M
- Vástago 17-4PH
- Asiento RPTFE Bidireccional
- Conexión Tipo Wafer
- ANSI CL 150
- API 609
- Accionamiento Caja Reductora
- Diámetro de 2" a 12"
- Marca Weidouli



HIGH PERFORMANCE

Acero Carbono ASTM A216 WCB Doble Excéntrica Tipo Lug/ ANSI Clase 150

MODELO 2057 **SKU VA2057**

- Cuerpo Acero Carbono ASTM A216 WCB con pintura gris
- Disco ASTM A351 CF8M
- Vástago 17-4PH
- Asiento RPTFE Bidireccional
- Conexión Tipo Lug
- ANSI CL 150
- API 609
- Accionamiento Caja Reductora
- Diámetro de 2" a 24"
- Marca Weidouli



HIGH PERFORMANCE

Acero Inoxidable ASTM A351 CF8M Doble Excéntrica Tipo Wafer/ ANSI Clase 150

MODELO 2054 **SKU VA2054**

- Cuerpo Acero Inoxidable A351 CF8M
- Disco ASTM A351 CF8M
- Vástago 17-4PH
- Asiento RPTFE Bidireccional
- Conexión Tipo Wafer
- ANSI CL 150
- API 609
- Accionamiento Caja Reductora
- Diámetro de 2" a 12"
- Marca Weidouli



HIGH PERFORMANCE


Acero Inoxidable ASTM A351 CF8M Doble Excéntrica Tipo Lug/ ANSI Clase 150

MODELO 2055 **SKU VA2055**

- Cuerpo Acero Inoxidable A351 CF8M
- Disco ASTM A351 CF8M
- Vástago 17-4PH
- Asiento RPTFE Bidireccional
- Conexión Tipo Lug
- ANSI CL 150
- API 609
- Accionamiento Caja Reductora
- Diámetro de 2" a 24"
- Marca Weidouli



"Consulta por nuestra variedad de flanges disponibles para tus conexiones"

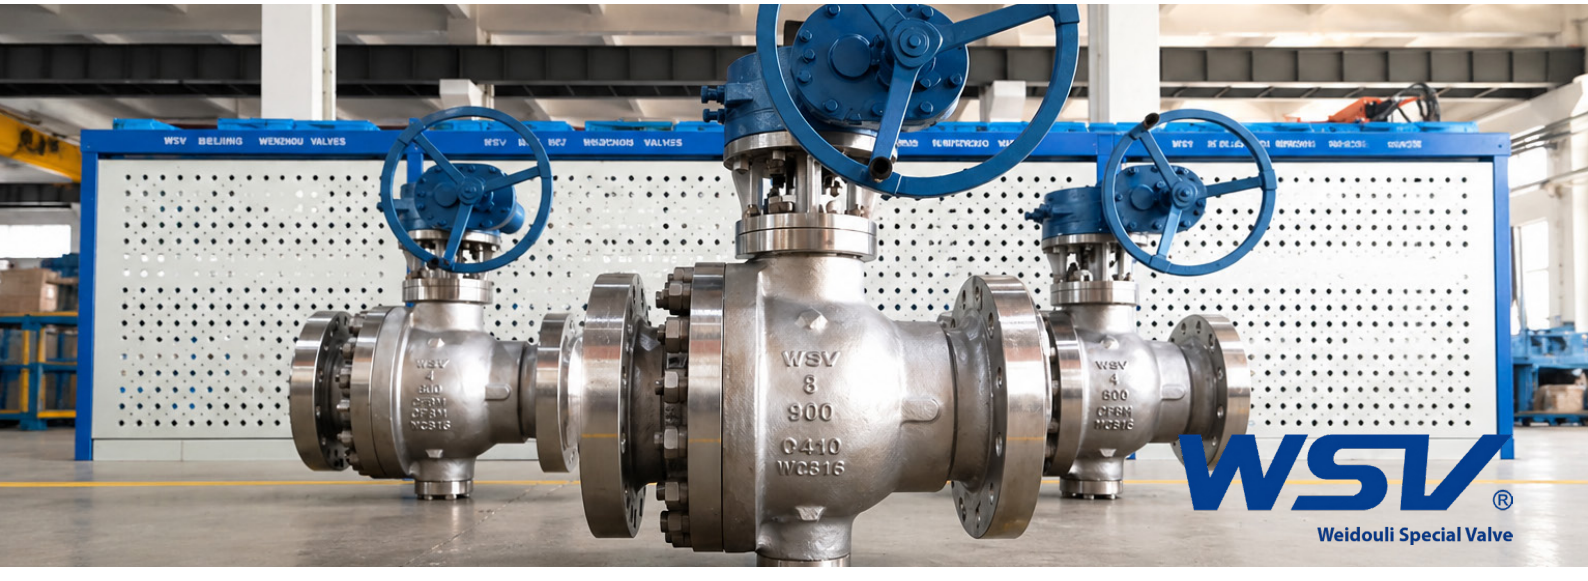

Válvulas de Bola

VÁLVULA DE BOLA

Acero Inoxidable 316/ ANSI Clase 150

MODELO 1919 SKU VA19190305



- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Bola Acero Inoxidable ASTM-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación API 608
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con palanca
- Marca MVA

VÁLVULA DE BOLA CON PLACA ISO 5211

Acero Inoxidable 316/ ANSI Clase 150

MODELO 1919A SKU VA19990305




- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Bola Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación API 608/ Diseño API 607
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Operación Manual con palanca incluye seguro bloqueo
- Placa montaje directo ISO 5211
- Marca MVA

VÁLVULA DE BOLA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / ANSI Clase 150

MODELO 1920 SKU VA19200305

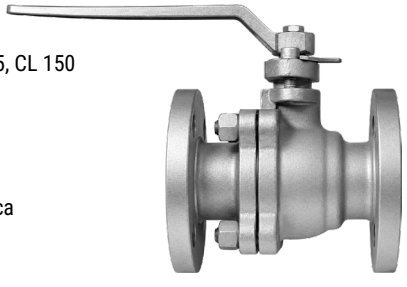

- Cuerpo Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB
- Bola Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación API 608
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con palanca
- Marca MVA

VÁLVULA DE BOLA

Acero Inoxidable 316/ ANSI Clase 300

MODELO 1921 SKU VA19190306



- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Bola Acero Inoxidable ASTM-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 300
- Diseño y fabricación API 608
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con palanca
- Marca MVA

VÁLVULA DE BOLA CON PLACA ISO 5211

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB/ ANSI Clase 150

MODELO 2058 SKU VA20580331




- Cuerpo Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB
- Bola Acero Inoxidable ASTM-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación API 608/Diseño API 607
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Placa montaje directo ISO 5211
- Operación manual con palanca
- En 8" y 12" con caja reductora
- Marca MVA

VÁLVULA DE BOLA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB/ ANSI Clase 300

MODELO 1922 SKU VA19200306



- Cuerpo Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB
- Bola Acero Inoxidable ASTM-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5 ; CL 300
- Diseño y fabricación API 608
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con palanca
- Marca MVA


Válvulas de Bola

VÁLVULA DE BOLA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB/ ANSI Clase 300

MODELO 1922A SKU VA19200306

- Cuerpo Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB
- Bola Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5 ; CL 300
- Diseño y fabricación API 608/ Diseño API 607
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Placa montaje directo ISO 5211
- Operación manual con palanca
- En 8" y 12" con caja reductora
- Marca MVA

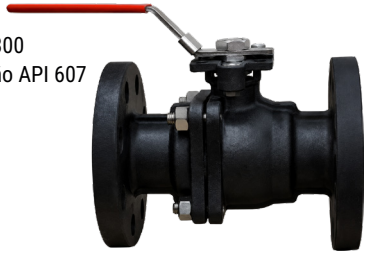

VÁLVULA DE BOLA

Acero Inoxidable 316/ANSI Clase 300

MODELO 1999 SKU VA19990306

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Bola Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos Flanges ANSI B16.5 ; CL 300
- Diseño y fabricación API 608/ Diseño API 607
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 8"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con palanca, incluye seguro bloqueo
- Placa montaje directo ISO 5211
- Marca MVA



Válvulas de Bola Conexión NPT y SW

1000 WOG 2 CUERPOS

Acero Inoxidable A351 CF8M 316/ 2 Cuerpos / NPT

MODELO 1907 SKU VA19070014

- Cuerpo Acero Inoxidable 316
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 1000 WOG
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 4"
- Marca MVA



2000 WOG 2 CUERPOS

Acero Inoxidable A351 CF8M 316/ 2 Cuerpos / NPT

MODELO 1911 SKU VA19070016

- Cuerpo Acero Inoxidable 316
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RPTFE
- 2 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 2000 WOG
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 2"
- Marca MVA



1000 WOG 3 CUERPOS CON PLACA ISO 5211

Acero Inoxidable A351 CF8M 316/ 3 Cuerpos / NPT

MODELO 1908 SKU VA19080014

- Cuerpo Acero Inoxidable 316
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RPTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 1000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 4"
- Marca MVA



1000 WOG 3 CUERPOS CON PLACA ISO 5211

Acero Inoxidable A351 CF8M 316/ 3 Cuerpos / SW

MODELO 1910 SKU VA19100014

- Cuerpo Acero Inoxidable 316
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RPTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos SW
- Para 1000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 3/8" hasta 2"
- Marca MVA



Válvulas de Bola Conexión NPT y SW

1000 WOG 3 CUERPOS CON PLACA ISO 5211

Acero Carbono A-216 WCB / 3 Cuerpos /NPT

MODELO 1909 SKU VA19090014

- Cuerpo Acero Carbono A-216
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RPTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 1000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/2" hasta 3"
- Marca MVA



2000 WOG 3 CUERPOS CON PLACA ISO 5211

Acero Carbono A-216 WCB / 3 Cuerpos / NPT

MODELO 1918 SKU VA19090016

- Cuerpo Acero Carbono A-216
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos roscados NPT
- Para 2000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 3"
- Marca MVA



2000 WOG 3 CUERPOS CON PLACA ISO 5211

Acero Carbono A-216 WCB / 3 Cuerpos /SW

MODELO 1916 SKU VA19160016

- Cuerpo Acero Carbono A-216
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos a soldar SW
- Para 2000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 2"
- Marca MVA



2000 WOG 3 CUERPOS CON PLACA ISO 5211

Acero Inoxidable A-351 CF8M / 3 Cuerpos / SW

MODELO 1914 SKU VA19100016

- Cuerpo Acero Inoxidable A-351
- Bola Acero Inoxidable 316
- Asiento Teflón RTFE
- 3 cuerpos, paso total
- Extremos a soldar SW
- Para 2000 WOG
- Placa montaje ISO 5211
- Seguro bloqueo para candado
- Diámetros 1/4" hasta 3"
- Marca MVA




VÁLVULA BOLA BRONCE

Bronce/ NPT

MODELO Q-240 SKU RI200900041

- Cuerpo Bronce
- Bola Acero Inoxidable
- Asiento Teflón
- Extremos hilo NPT
- Presión de trabajo hasta 600 psi desde 1/2" a 1 1/2"
- Presión de trabajo hasta 300 psi medida 2"
- UL/FM
- Marca Huacheng



Válvulas de Compuerta

VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / ANSI Clase 150

MODELO 1923 SKU VA19230305




- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Vástago ascendente OS&Y
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación API 600
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 16"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con volante
- Marca MVA

VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / ANSI Clase 300

MODELO 1924 SKU VA19230306

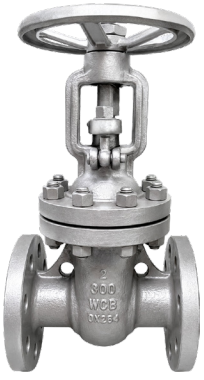

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Vástago ascendente OS&Y
- Trim N°8/ Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 300
- Diseño y fabricación API 600
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" a 12"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con volante
- Marca MVA

VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Carbono ASTM A-105 / ANSI Clase 150

MODELO 2060 SKU VA20600031



- Cuerpo Acero carbono A-105
- Vástago ascendente OS&Y
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación API 600
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 1 1/2"
- Operación manual con volante
- Marca MVA

VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Carbono ASTM A-105 / ANSI Clase 300

MODELO 2060A SKU VA206000320



- Cuerpo Acero carbono A-105
- Vástago ascendente OS&Y
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 300
- Diseño y fabricación API 600
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 1 1/2"
- Operación manual con volante
- Marca MVA

VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Inoxidable CF8M 316/ ANSI Clase 150

MODELO 1925 SKU VA19250305



- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Vástago ascendente OS&Y
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación API 600
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con volante
- Marca MVA

VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Forjado ASTM A-105 / Clase 800/ SW

MODELO 1928 SKU VA19280008



- Cuerpo Acero Forjado ASTM A-105
- Vástago ascendente OS&Y
- Bonete apernado
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos a soldar SW
- Diseño y fabricación API 602
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 2"
- Marca MVA

Válvulas de Compuerta

VÁLVULA DE COMPUERTA

Acero Forjado ASTM A-105 / Clase 800/ NPT

MODELO 1927 SKU VA19270008




- Cuerpo Acero Forjado ASTM A-105
- Vástago ascendente OS&Y
- Bonete apernado
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos roscados NPT
- Diseño y fabricación API 602
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 2"
- Marca MVA

VÁLVULA DE COMPUERTA

BRONCE/ 175 PSI/ NPT

MODELO YS-2101A SKU RI2008000410

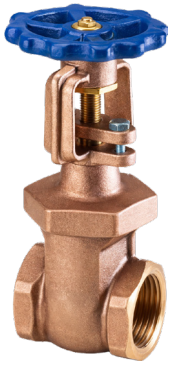

- Cuerpo Bronce
- Vástago ascendente OS&Y
- Presión 175 PSI
- Trim bronce
- Extremos roscados NPT
- Diámetros 1 1/4" hasta 2"
- UL/FM
- Marca YS VALVE

VÁLVULA DE COMPUERTA

HIERRO DÚCTIL/ 300 PSI/ FF

MODELO 3299-LI-300 SKU RI201425121



- Cuerpo de Hierro Dúctil A536
- Vástago ascendente OS&Y inoxidable
- Presión 300 PSI
- Revestimiento interior y exterior epóxico
- Extremos Brida ANSI B16.1 Clase 150
- Diámetros 2" hasta 12"
- Diámetros 14" hasta 16"
- UL/FM

VÁLVULA DE COMPUERTA

Elastomérica DIN PN16

MODELO 1962 CON VOLANTE SKU VA196201011 (PN10) SKU VA19620102 (PN16)



- Cuerpo Hierro Dúctil A-536, con recubrimiento de pintura epóxica azul RAL 5005
- Vástago fijo
- Bonete apernado
- Extremos Brida Norma DIN PN16
- Extremos Brida Norma DIN PN10
- Diseño y fabricación DIN 3352
- Operación manual con volante
- Diámetros de 50 a 600 mm
- Marca MVA

VÁLVULA DE COMPUERTA

HIERRO DÚCTIL/ 300 PSI/ FF

MODELO 3288-LI-300 SKU RI2015251210



- Cuerpo de Hierro Dúctil A536
- Vástago Fijo en Acero Inoxidable
- Presión 300 PSI
- Revestimiento interior y exterior epóxico
- Extremos Brida ANSI B16.1 Clase 150
- Diámetros 4" hasta 12"
- UL/FM

Válvulas de Globo

VÁLVULA DE GLOBO

Acero Forjado ASTM A-105 / Clase 800/ SW

MODELO 1929 SKU VA19290008

- Cuerpo Acero Forjado ASTM A-105
- Vástago Ascendente OS&Y
- Bonete apernado
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos a soldar SW
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2“ hasta 2”
- Marca MVA



VÁLVULA DE GLOBO

Acero Forjado ASTM A-105 / Clase 800 / NPT

MODELO 1930 SKU VA19300008

- Cuerpo Acero Forjado ASTM A-105
- Vástago Ascendente OS&Y
- Trim N°8 / Half Stellite
- Bonete apernado
- Extremos roscados NPT
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2” hasta 2”
- Marca MVA



VÁLVULA DE GLOBO

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB/ ANSI Clase 150/ RF

MODELO 1931 SKU VA19310305

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Vástago Ascendente OS&Y
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2” hasta 8”
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con volante
- Marca MVA



VÁLVULA DE GLOBO

Cuerpo Hierro Fundido GG25/ DIN PN16/ RF

MODELO 2066 SKU VA2066010

- Cuerpo Hierro Fundido GG25
- Trim SS410
- Extremos Flanges DIN PN16
- Diseño y fabricación DIN 3356
- Cara a cara DIN 3202 F1
- Bridas DIN 2533
- Pruebas EN 12266-1
- Diámetros DN 32 hasta DN 150
- Otros diámetros a pedido
- Operación manual con volante
- Marca MVA




VÁLVULA GLOBO RECTA

Bronce/ 175 PSI/ UL/ NPT

MODELO YS-2104A SKU RI2043290411

- Cuerpo Bronce
- Trim Bronce
- Presión 175 PSI
- Extremos Hilo NPT
- Diámetros 1/2” hasta 1”
- Operación manual con volante
- Marca YS VALVE



Válvulas de Globo

VÁLVULA GLOBO TRES VÍAS

Bronce/ 350 PSI/ UL/ NPT

MODELO J102 SKU RI200200001102

- Cuerpo Bronce
- Trim Bronce
- Presión 350 PSI
- Extremos Hilo NPT
- Diámetros 1/4”
- Operación manual con volante
- Marca Huacheng



VÁLVULA GLOBO ANGULAR

Bronce/ 175 PSI/ UL/ NPT

MODELO YS-2106A SKU RI200500041

- Cuerpo Bronce
- Trim Bronce
- Presión 175 PSI
- Extremos Hilo NPT
- Diámetros 1” a 2”
- Operación manual con volante
- Marca YS VALVE



”Consulta con nuestros especialistas por nuestros flanges slip-on astm A-105 ansi cl 150, cl 300/ fittings astm A-234 gr. WPB”



Válvulas de Retención

TIPO CHAPALETA (SWING CHECK)

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / ANSI
Clase 150

MODELO 1932 SKU VA19320305

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Trim N°8 / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



TIPO CHAPALETA (SWING CHECK)

Acero Inoxidable ASTM A-351 CF8M/ ANSI
Clase 150

MODELO 1933 SKU VA19330305

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M
- Disco Acero Inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M
- Trim N°10#
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



TIPO CHAPALETA (SWING CHECK)

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB / ANSI
Clase 300

MODELO 1934 SKU VA19320306

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Trim N° 8# / Half Stellite
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 300
- Diseño y fabricación ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 1/2" hasta 10"
- Otras medidas a pedido
- Marca MVA



TIPO CHAPALETA FORJADA

Acero Forjado ASTM A105/ Clase 150/RF

MODELO 2061 SKU VA206103310

- Cuerpo Acero Forjado ASTM A105
- Bonete apernado
- Trim N°8 / Half Stellite
- Diseño y fabricación API 602
- Extremos Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diámetros desde 1/2" a 1 1/2"
- Marca MVA



DUO-CHECK TIPO WAFER

Acero Carbono ASTM A-216 Gr. WCB /ANSI
Clase 150

MODELO 1935 SKU VA19350005

- Cuerpo Acero Carbono A-216 Gr. WCB
- Disco Acero Inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M
- Asiento Metal Metal
- Resorte en Inconel 750
- Diseño y fabricación API594
- Pruebas de Presión API 598
- Montaje entre Flanges ANSI B16.5, ANSI CL 150# RF
- Diámetros 2" hasta 12"
- Otras medidas a pedidos
- Marca MVA



DUO-CHECK TIPO WAFER

Acero Inoxidable 316/Vitón /ANSI
Clase 150

MODELO 1936 SKU VA19360005

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Disco Acero inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Vitón
- Resortes en Inconel 750
- Diseño y fabricación API 594
- Pruebas de presión API 598
- Montaje entre Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diámetros 2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



Válvulas de Retención

DUO-CHECK TIPO WAFER

Acero Inoxidable 316/ Metal - Metal /ANSI Clase 150

MODELO 1937 SKU VA19370005

- Cuerpo Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Disco Acero Inoxidable ASTM A-351 Gr. CF8M
- Asiento Metal - Metal
- Resortes en Inconel 750
- Diseño y fabricación API 594
- Pruebas de presión API 598
- Montaje entre Flanges ANSI B16.5, CL 150
- Diámetros 2" hasta 12"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



DUO-CHECK TIPO WAFER NORMA DIN

Hierro Fundido ASTM A-126/ DIN PN16

MODELO 1938 SKU VA19380002

- Cuerpo Hierro Fundido ASTM A-126
- Disco Acero Inoxidable 316
- Asiento EPDM
- Resortes en SS316
- Diseño y fabricación API 594
- Montaje entre flanges DIN PN16
- Diámetros desde DN 50 hasta DN 400
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA



DUO-CHECK TIPO WAFER NORMA ANSI

Hierro Fundido ASTM A-126/ ANSI 150 Lb.

MODELO 1938A SKU VA19380320

- Cuerpo Hierro Fundido ASTM A-126
- Disco Acero Inoxidable 316
- Asiento EPDM
- Resortes en SS316
- Diseño y fabricación API 594
- Montaje entre flanges ANSI CL 150#
- Diámetros desde 2" a 14"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA




DUO CHECK ULFM

Hierro Ductil A536/ 300 PSI/ WAFER

MODELO 5301-300-W SKU RI2030000010

- Cuerpo de hierro Dúctil A536
- Disco acero inoxidable A351 CF8
- Conexión Wafer ANSI
- Vástago acero Inoxidable AISI 416
- Resorte acero inoxidable AISI 304
- Disponible de 4" a 12"
- UL/FM
- Presión de trabajo 300 psi



"Consulta con nuestros especialistas por nuestros flanges ANSI cl 150 y DIN pn16"



Válvulas de Retención

TIPO PISTÓN NPT

Acero Forjado ASTM A105/ Clase 800/ NPT

MODELO 2053 SKU VA20530008

- Cuerpo Acero Forjado ASTM A105
- Trim N°8/ Half Stellite
- Bonete apernado
- Diseño y fabricación API 602
- Extremos a NPT
- Diámetros desde 1/2" a 2"
- Marca MVA



TIPO PISTÓN SW

Acero Forjado ASTM A105/ Clase 800/ SW

MODELO 2035 SKU VA20350008

- Cuerpo Acero Forjado ASTM A105
- Trim N°8/ Half Stellite
- Bonete apernado
- Diseño y fabricación API 602
- Extremos a Soldar SW
- Diámetros desde 1/2" a 2"
- Marca MVA



TIPO CHAPALETA BRONCE NPT

Bronce/ 290 WOG/ NPT

MODELO F5G20S SKU RI203328040

- Cuerpo Bronce
- Trim Bronce
- Bonete apernado
- Extremos roscados NPT
- Diámetros desde 1/2" a 2"
- Presión de Trabajo 290 PSI





Válvulas de filtro

FILTRO TIPO Y DIN PN16

Hierro Fundido GG25/ DIN PN16/ RF

MODELO 2067 SKU VA2067010

- Cuerpo Hierro Fundido GG25
- Filtro inoxidable AISI 55304
- Extremos Flanges DIN PN16
- Diseño y fabricación PED 97/23/CE ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros DN 50 hasta DN 250
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA
- Mesh 20



FILTRO TIPO Y ANSI CL 150

Acero Carbono A216 WCB/ ANSI Clase 150/ RF

MODELO 2068 SKU VA206803

- Cuerpo Acero Carbono A216 WCB
- Filtro inoxidable AISI 55304
- Extremos Flanges ANSI CL 150
- Diseño y fabricación ASME B31.3/ ASME B16.34
- Pruebas de presión API 598
- Diámetros 2" hasta 10"
- Otros diámetros a pedido
- Marca MVA
- Mesh 20



FILTRO TIPO Y RANURADO O FLANGEADO

Hierro Dúctil A536/ 300 PSI

MODELO YS-300-GG SKU RI2032251

- Cuerpo de hierro Dúctil A536
- Cubierta de hierro Dúctil A536
- Filtro inoxidable AISI 55304
- Gasket EPDM
- Tapón Acero Carbono
- Disponible de 2" a 12"
- Conexión Brida o Ranurada
- UL



"Consulta con nuestros especialistas por nuestros flanges ANSI cl 150 y flanges DIN pn16 y fittings ranurado"



Válvulas para Redes de Incendio

VÁLVULA COMPUERTA OS&Y UL/FM

HIERRO DÚCTIL/ 300 PSI/ FF

MODELO 3299-LI-300 SKU RI201425121



- Cuerpo de hierro Dúctil A536
- Vástago ascendente OS&Y inoxidable
- Revestimiento interior y exterior epóxico
- Extremos Brida ANSI B16.1 Clase 150
- Diámetros 2" hasta 12" con presión 300 PSI
- Diámetros 14" hasta 16" con presión 200 PSI
- UL/FM

VÁLVULA COMPUERTA NRS UL/FM

HIERRO DÚCTIL/ 300 PSI/ FF

MODELO 3288-LI-300 SKU RI20152



- Cuerpo de hierro Dúctil A536
- Vástago Fijo en Acero Inoxidable
- Presión 300 PSI
- Revestimiento interior y exterior epóxico
- Extremos Brida ANSI B16.1 Clase 150
- Diámetros 4" hasta 24"
- UL/FM

POSTE INDICADOR VERTICAL UL/FM

HIERRO DÚCTIL

MODELO IP0888 SKU RI2023001



- Cuerpo de hierro Dúctil A536
- Ajustable de 623 a 1898 mm
- Revestimiento interior y exterior epóxico
- Disponible en Diámetros desde 4" a 12"
- UL/FM

HIDRANTE DE COLUMNA SECA DISEÑO AWWA C502 UL/FM

HIERRO DÚCTIL/ 250 PSI

MODELO FV-DBH SKU RI20230



- Cuerpo, boquilla, bonete y base en hierro dúctil A536
- Presión de trabajo para 250 PSI
- Sistema de pintura tricapa epóxico FBE (cuerpo y standpipe)
- Conexión brida ANSI CL150 RF
- Prueba de presión individual en fábrica a 500 PSI
- Conexión bomba 4,5" dos salidas para manguera de 2,5" rosca NH
- UL/FM

HIDRANTE DE COLUMNA SECA DISEÑO AWWA C502 UL/FM

HIERRO DÚCTIL/ 250 PSI

MODELO FV-WBH-2H1PM SKU RI2023019



- Cuerpo Hierro Dúctil A536
- Presión de trabajo para 250 psi
- Conexión 4,5" dos salidas para manguera de 2,5"
- Disponible conexión superior para monitor de 4" ANSI
- Sistema de pintura tricapa epóxica FBE
- UL/FM

VÁLVULA TIPO MARIPOSA CONEXION RANURADA UL/FM

TIPO RANURADA/ 300 PSI

SKU RI20132511



- Cuerpo Hierro Dúctil A536
- Disco encapsulado en EPDM
- Revestimiento epóxico adherido por fusión
- Conexión tipo Ranurada
- Presión de trabajo para 300 psi
- Válvula apta para instalación interior y exterior.
- Equipado con indicador visual e interruptor de supervisión
- UL/FM
- Diámetro de 2" a 12"

Válvulas para Redes de Incendio

VÁLVULA TIPO MARIPOSA CONEXIÓN WAFER

Tipo Wafer/ 300 PSI SKU RI2013250110



- Cuerpo Hierro Dúctil A536
- Disco encapsulado en EPDM
- Revestimiento epóxico adherido por fusión
- Conexión tipo Wafer
- Presión de trabajo para 300 psi
- Válvula apta para instalación interior y exterior
- Equipado con indicador visual e interruptor de supervisión
- UL/FM
- Diámetro de 2" a 12"

VÁLVULA DE RETENCIÓN RANURADA

Hierro Dúctil/ Ranurado SKU RI201627111017




- Cuerpo Hierro Dúctil A536
- Presión de trabajo para 365 psi
- Asiento Bronce ASTM B62 C83600
- Clapeta acero carbono WCB Q235 + EPDM
- Arandela/Tuerca/Pasador Acero Inoxidable AISI 304
- Conexión ranurada de 10"
- Revestimiento epóxico adherido por fusión
- UL/FM
- Diámetro de 10"

VÁLVULA DE RETENCIÓN DUO CHECK UL/FM

Hierro Dúctil A536/ 300 PSI/ Wafer

MODELO 5301-300-W SKU RI2030000010



- Cuerpo de hierro Dúctil A536
- Disco acero inoxidable A351 CF8
- Conexión Wafer ANSI
- Vástago acero Inoxidable AISI 416
- Resorte acero inoxidable AISI 304
- Disponible de 2" a 12"
- UL/FM
- Presión de trabajo 300 psi

VÁLVULA RETENCIÓN TIPO RISER CHECK + TRIM DE DRENAJE

Hierro Dúctil/ Ranurado SKU RI202827111



- Cuerpo Hierro Dúctil A536
- Asiento bronce ASTM B62 C83600
- Clapeta de acero carbono WCB Q235 + EPDM
- Brazo clapeta Acero Inoxidable AISI 304
- Arandela/Tuerca/Pasador Acero Inoxidable AISI 304
- Conexión ranurada
- Disponible de 2" a 8"
- UL/FM
- Presión de trabajo hasta 365 psi

FILTRO TIPO Y RANURADO O FLANGEADO

Hierro Dúctil A536/ 300 PSI

MODELO YS-300-GG SKU RI2032251



- Cuerpo de hierro Dúctil A536
- Cubierta de hierro Dúctil A536
- Filtro AISI 304
- Gasket EPDM
- Tapón Acero Carbono
- Disponible de 2" a 12"
- Conexión Brida o Ranurada
- UL

VÁLVULA VENTOSA AUTOMÁTICA

Hierro Dúctil A536/ 200 PSI

MODELO 9702 SKU RI2034230412



- Cuerpo de hierro Dúctil A536
- Cubierta de hierro Dúctil A536
- Flotador de acero inoxidable AISI 304
- Presión de trabajo 200 psi
- Disponible en hilo NPT de 1/2" hasta 1"
- FM


Válvulas para Redes de Incendio

MANÓMETRO SECO

Marca Winters

MODELO PFQ SKU RI2023027

- Cabezal BPS
- Rango de 0-300 PSI hidráulico
- Rango de 0-80 PSI hidrostático
- Conexión 1/4" NPT
- Certificación ULFM



MANÓMETRO CON GLICERINA

Marca Winters Inoxidable

MODELO PFQ714R/PFQ1248R/PFQ807R

SKU RI2023014
SKU RI2023015
SKU RI2023016

- Cuerpo y conexión inoxidable SS316
- Cabezal 4" x 1/4" NPT 0/300 PSI/BAR
- Cabezal 4" x 1/2" NPT 0/300 PSI/BAR
- Cabezal PFQ807R1R11 2,5" x 1/4" NPT 0/300 PSI/BAR
- 5 años de Garantía
- Marca Winters



VÁLVULA RETENCIÓN TIPO CHAPALETA BRONCE NPT

Bronce/ 290 WOG/ NPT/

MODELO F5G20S SKU RI203328040

- Cuerpo Bronce
- Trim Bronce
- Bonete apernado
- Extremos roscados NPT
- Diámetros desde 1/2" a 2"
- Presión de Trabajo 290 PSI



VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN

Bronce/ NPT

MODELO MODEL A SKU RI206500041004

- Cuerpo Bronce
- Presión 175 a 310 psi
- Conexión 1/2" hilo NPT
- UL/FM
- Marca Reliable



VÁLVULA BALL DRIP

Bronce/ NPT

MODELO LVBD SKU RI202423040004

- Cuerpo Bronce
- Válvula de goteo tipo bola
- Evitan la acumulación de humedad
- Presión de trabajo 200 WOG
- Disponible en 1/2" NPT
- Marca Lansdale




VÁLVULA GLOBO TRES VÍAS

Bronce/ 350 PSI/ UL/ NPT

MODELO J102 SKU RI200200001102

- Cuerpo Bronce
- Trim Bronce
- Presión 350 PSI
- Extremos Hilo NPT
- Diámetros 1/4"
- Operación manual con volante
- Marca Huacheng




Válvulas para Redes de Incendio

VÁLVULA GLOBO RECTA

Bronce/ 175 PSI/ UL/ NPT

MODELO YS-2104A SKU RI2043290411

- Cuerpo Bronce
- Trim Bronce
- Presión 175 PSI
- Extremos Hilo NPT
- Diámetros 1/2" hasta 1"
- Operación manual con volante
- Marca YS VALVE



VÁLVULA GLOBO ANGULAR

Bronce/ 175 PSI/ UL/ NPT

MODELO YS-2106A SKU RI200500041

- Cuerpo Bronce
- Trim Bronce
- Presión 175 PSI
- Extremos Hilo NPT
- Diámetros 1" a 2"
- Operación manual con volante
- Marca YS VALVE



VÁLVULA ANGULAR 45°

Bronce/ 16 BAR

MODELO J001 SKU RI203700040009

- Cuerpo Bronce
- Presión de trabajo 16 BAR
- Entrada NPT x salida Storz de 2"
- Marca Huacheng



VÁLVULA ANGULAR EN 90º

Laton Bronce/ 300 PSI/ Ranura-NPT

MODELO J281H SKU RI203600041010

- Conexión bombero tipo angular
- Cuerpo latón bronce
- Disponible en conexión ranurada de 2 1/2"
- Presión de trabajo 300 PSI
- Salida rosca NPT 2 1/2"
- UL/FM



VÁLVULA ANGULAR TOMA BOMBERO

Laton Bronce/ 300 PSI/ NPT

MODELO J281 SKU RI2006000410

- Conexión bombero tipo angular
- Cuerpo latón bronce
- Disponible en conexión roscada de 1 1/2" a 2 1/2"
- Salida rosca NPT 1 1/2" a 2 1/2"
- Presión de trabajo 300 PSI
- UL/FM



VÁLVULA ANGULAR 90º CON RESTRICCIÓN DE PRESIÓN

Laton Bronce/ 300 PSI/ NPT

MODELO J282H SKU RI200700041

- Válvula conexión bombero tipo angular para restricción de presión
- Cuerpo laton bronce
- Presión de trabajo 300 PSI
- Disponible en conexión roscada de 1 1/2" y 2 1/2" Hilo NPT
- UL/FM
- Marca Huacheng



Válvulas para Redes de Incendio

VÁLVULA COMPUERTA BRONCE OS&Y UL/FM

Bronce/ 175 PSI/ NPT

MODELO YS-2101A SKU RI2008000410

- Cuerpo Bronce
- Vástago ascendente OS&Y
- Presión 175 PSI
- Trim bronce
- Extremos roscados NPT
- Diámetros 1 1/4" hasta 2"
- UL/FM
- Marca YS VALVE




VÁLVULA BOLA BRONCE ULFM

Bronce/ NPT

MODELO Q-240 SKU RI200900041

- Cuerpo Bronce
- Bola Acero Inoxidable
- Asiento Teflón
- Extremos hilo Npt
- Presión de trabajo hasta 600 psi desde 1/2" a 1 1/2"
- Presión de trabajo hasta 300 psi medida de 2"
- UL/FM
- Marca Huacheng




VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE

Bronce/ 300 PSI/ NPT

MODELO Q2968 SKU RI2003000010

- Cuerpo Bronce
- Válvulas de conexión en Hilo NPT
- Factor de descarga K5,6 hasta K25
- Disponible desde 1" hasta 2"
- Disponible visor con miralla
- Presión de trabajo 300 PSI
- Norma UL/FM
- Marca Huacheng



SIAMESA SIMPLE CLAPETA DOS VÍAS ANGULAR

Bronce/ 300 PSI/ NPT x NH

MODELO H502 SKU RI20110010131

- Tipo Angular
- Entrada HI NPT x Salidas HI NH
- Conexión 4" x 2 1/2" x 2 1/2"
- Conexión Tipo Angular
- Clapeta simple
- Presión de trabajo 300 PSI
- UL/FM
- Marca Huacheng



SIAMESA SIMPLE CLAPETA DOS VÍAS RECTA

Bronce/ 300 PSI/ NPT x NH

MODELO H501Y SKU RI201000101310

- Tipo Recta
- Entrada HI NPT x Salidas HI NH
- Conexión 4" x 2 1/2" x 2 1/2"
- Conexión Tipo Recta
- Clapeta simple
- Presión de trabajo 300 PSI
- UL/FM
- Marca Huacheng



SIAMESA DOBLE CLAPETA DOS VÍAS RECTA

Latón Bronce/ NPT

MODELO A105-1 SKU RI203900041015

- Conexión de entrada auxiliar proporciona 500 GPM.
- Clapeta oscilante
- Cuerpo latón fundido de dos vías
- Conexión Recta tipo NPT 6"
- Dos conexiones en hilo de 2,5"
- AUTO-SPKR 6" x 2 1/2" x 2 1/2"
- UL
- Marca Wilson and Cousins



Válvulas para Redes de Incendio

SIAMESA DOBLE CLAPETA DOS VÍAS ANGULAR

Latón Bronce/ NPT

MODELO A106-1v SKU RI203800041015

• Conexión de entrada auxiliar proporciona 500 GPM.
• Clapeta oscilante
• Cuerpo latón fundido de dos vías
• Conexión angular tipo NPT 6”
• Dos conexiones en hilo de 2,5”
• AUTO-SPKR 6” x 2 1/2” x 2 1/2”
• UL
• Marca GIACOMINI



”Consulta con nuestros especialistas por nuestros flanges slip-on astm A-105 ansi cl 150, cl 300/ fittings astm A-234 gr. WPB”



Válvulas de Control, Ventosa y Medidores

VÁLVULA SERIE 100

Cuerpo tipo Diafragma

MODELO GAL S100 SKU VA19400402

- Cuerpo y tapa Hierro Dúctil GGG50 (ASTM A-536)
- Alternativas para Funciones de Control:
- Válvula reductora de Presión
- Válvula sostenedora de Presión
- Válvula Control de Caudal
- Válvula Anticipadora de Onda
- Válvula de Alivio rápido
- Válvula Anti-Golpe de Ariete
- Válvula Control de Bombeo y Pozo Profundo
- Válvula Control de Nivel
- Norma DIN PN16 y PN25
- Norma ANSI Clase 150 y CL 300
- Marca Dorot
- Producto a pedido en cualquiera de sus funciones de control



VÁLVULA SERIE 300

Cuerpo tipo Globo

MODELO 30, 31, 32 SKU VA19400502

- Cuerpo y tapa Hierro Dúctil GGG50 (ASTM A-536)
- Alternativas para Funciones de Control:
- Válvula reductora de Presión
- Válvula sostenedora de Presión
- Válvula Control de Caudal
- Válvula Anticipadora de Onda
- Válvula de Alivio rápido
- Válvula Anti-Golpe de Ariete
- Válvula Control de Bombeo y Pozo Profundo

Válvula Control de Nivel

- Norma DIN PN16 y PN25
- Norma ANSI Clase 150 y 300
- Marca Dorot
- Producto a pedido en cualquiera de sus funciones de control



VÁLVULA SERIE 500

Cuerpo tipo Globo

MODELO 500 SKU VA19400602

- Cuerpo y tapa Hierro Dúctil GGG (ASTM A-536)
- Alternativas para Funciones de Control:
- Válvula reductora de Presión
- Válvula sostenedora de Presión
- Válvula Control de Caudal
- Válvula Anticipadora de Onda
- Válvula de Alivio rápido
- Válvula Anti-Golpe de Ariete
- Válvula Control de Bombeo y Pozo Profundo
- Válvula Control de Nivel
- Norma DIN PN16 y PN25
- Norma ANSI Clase 150 y 300
- Marca Dorot
- Producto a pedido en cualquiera de sus funciones de control



MEDIDORES WOLTMAN

Clase metrológica, ISO 4064 Class B, Registro seco, de transmisión magnética

MODELO 1960 SKU VA19600305

- Cuerpo Hierro Fundido
- Interiores: Partes móviles plásticas en contacto con el agua.
- Conexión : Brida; Taladrado ANSI CL 125/150
- Diámetro 2" a 8"
- Otros diámetros a pedido
- Marca Dorot



VÁLVULA DE VENTOSA DOROT

Trifuncional DAV-MS

MODELO 1952

SKU VA 19520102 / VA 1952030

- Cuerpo: Hierro Dúctil
- Interiores: Acero Inoxidable
- Paso reducido
- Flotador : PEAD
- Conexiones DIN PN16 y ANSI CL 150
- Diámetros: 2" a 8"
- Marca Dorot



VÁLVULA DE VENTOSA DOROT

Trifuncional DAV-MH

MODELO 1949

SKU VA 19490102 / VA 1949030

- Cuerpo: Hierro Dúctil
- Interiores: Acero Inoxidable
- Paso reducido
- Flotador : PEAD
- Conexiones DIN PN16 y ANSI CL 150
- Diámetros: 2" a 8"
- Marca Dorot



"Consulte con nuestros especialistas por nuestros flanges ansi cl 150 y flanges din pn10/16"

MULTIACEROS
FUERTE EN SERVICIO

SWISS fluid

auma
Solutions for a world in motion

arflu

DUAL
ONE STOP SLURRY SOLUTION

WSV
Weidouli Special Valve

Reliable

bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

LADISH VALVES

Dorot
matholding group

fivalco

VISÍTANOS

- Casa Matriz Lampa
- Sucursal Lo Pinto
- Sucursal Antofagasta
- Sucursal Cerrillos
- Sucursal Concón
- Sucursal Concepción
- Sucursal Temuco
- Sucursal Puerto Montt
- Sucursal Punta Arenas

www.multiaceros.cl
multiaceroschile
ventas@multiaceros.cl

MULTIVALVE
FUERTE EN SERVICIO